


FIBERFOX 2CH foxBRID

Das FIBERFOX 2CH foxBRID ist ein hermaphroditisches Multimode-Steckmodul mit Expanded Beam-Technologie (EBC / Expanded Beam Connector) und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, einschließlich Automatisierung, Robotik und Eisenbahn. Das innovative Design ermöglicht den Einsatz in den schwierigsten Umgebungen, in denen konstante Leistung und absolute Zuverlässigkeit entscheidend sind. Das Modul wurde nach dem MIL-DTL-83526-Standard entwickelt und passt zu anderen FIBERFOX-Lösungen.

Dank der Expanded Beam-Technologie und der präzisen optischen Ausrichtung bietet das System eine hohe Resistenz gegen Staub, Schlamm, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Das FIBERFOX foxBRID-Modul wandelt ein standardisiertes LC-Patchkabel in eine Expanded-Beam-Lösung um. Es fungiert als "Durchgangsleitung" und passt in industrielle Standard-Gehäuse.

Beispiele:

- Han-Modular® Harting
- RockStar® ModuPlug Weidmüller
- usw.

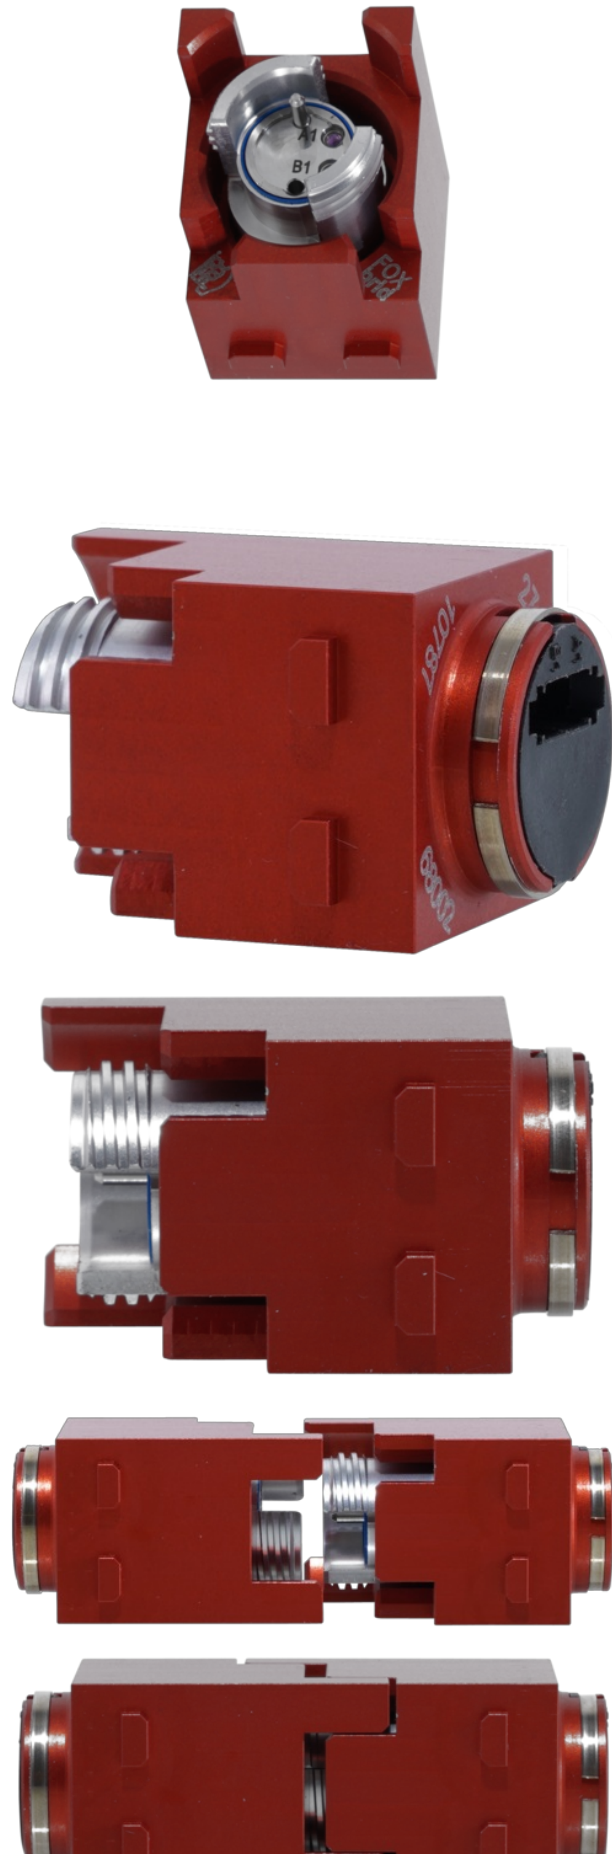



Features & Benefits

- ✓ Sehr robuste Steckerfront
- ✓ Sehr kompakte Bauweise - passt in industrielle Modularstecker
- ✓ Unempfindlich gegen elektromagnetische Einflüsse
- ✓ Einfaches Patchen mit herkömmlichen LC-Patchkabeln
- ✓ Kein Spleißen, keine Fachkenntnisse für die Installation erforderlich
- ✓ Äußerst servicefreundlich

foxBRID 2CH

Order code	Product code	Description
1028480	NO2M4RW-FX	FIBERFOX EBC15 foxBRID module 2CH MM OM4

Technische Daten

Produkte	
Titel	FIBERFOX 2CH foxBRID
Produktnr.	NO2M4RW-FX
Geschlecht	Hermaphroditisch

Mechanische Daten

Gehäuseform	Rechteckig
Lebensdauer	> 10`000 Steckzyklen
Verriegelung	Verschraubt & abhängig von der modularen Verriegelungsvorrichtung
Normkompatibilität bzgl. Vibration	IEC 61300-2-1 & 61373
Normkompatibilität bzgl. Schock	IEC 61373

Material

Einsatz	Stahl
Gehäuse	Aluminium
Gehäusebeschichtung	harteloxiert

Umwelt

Entflammbarkeit nach UL 94	V-0
Schutzklasse	IP 20
MIL-Kompatibilität	MIL-DTL-83526
Temperaturbereich	-40° C to +85° C

Optische Daten

Einfügedämpfung	Typ. 0.9 db per Verbinder / max. 1.45 db per Verbinder
Optische Verbindung	EBC (expanded beam connector)
Optische Verkabelung ISO / IEC 11801	ISO / IEC 11801